

KOUHATSU SPIRAL


きれいな空気で

きれいな未来をつなぐパーツ



マイクロ チャンバー BOX


(マイクロダクトボード 64K-25mm/ 国土交通大臣認定不燃材 NM-8569)

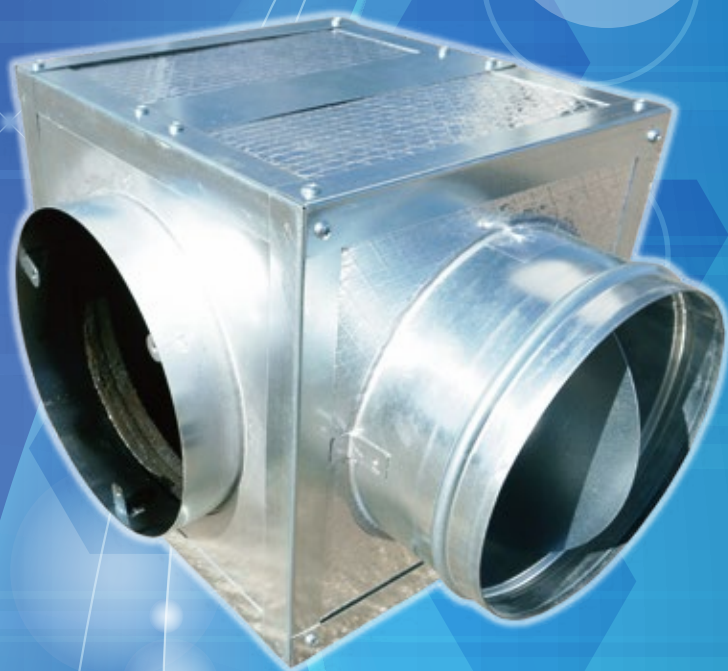

アネモ BOX
ブリーズライン BOX
レジスター BOX
分岐 BOX

株式会社 興発スパイラル製作所

アネモ BOX PTA.P

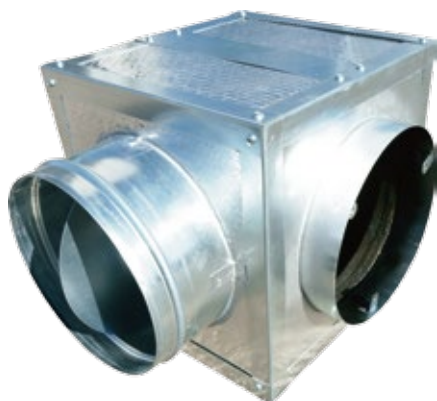


従来のアネモ BOX には見られない高性能で高品質な商品です。取付作業の簡素化のため、1 点吊りを採用し天井開口より吊り込み作業が可能です。

亜鉛引鋼板、グラスボードの合理的な配分により強度を保ち、かつ軽量消音断熱効果に優れています。

ボリュームダンパー付なので、SED は不要です。風量調節は特殊アームにより、スムーズできめ細やかな調節が可能です。

角アネモ用は、ネック部分が 360 度回転しますので、天井の目地合わせも容易に行うことができます。

ご注文の際に、角アネモ用、丸アネモ用とご指定ください。

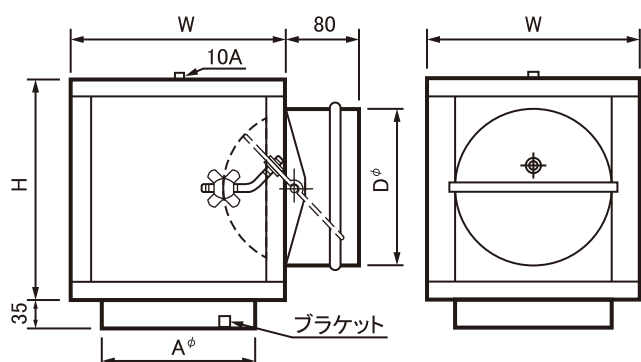



単位 (mm)

品番	アネモ呼径	適用ダクト	Aφ	Dφ	□W	H
12.5	φ125	φ125	123	122	210	195
15	φ150	φ150	148	147	235	220
20	φ200	φ200	198	197	285	270
25	φ250	φ250	248	247	335	320
30	φ300	φ300	298	297	385	370
35	φ350	φ350	348	347	435	420

レジスター BOX

レジスター BOX は、消音断熱効果に優れていますので、空調吹出口、吸入口、排気用、室内、廊下のパスタクト用等、多目的に使用可能です。


尚、ご注文によりボリュームダンパー付も製作いたします。

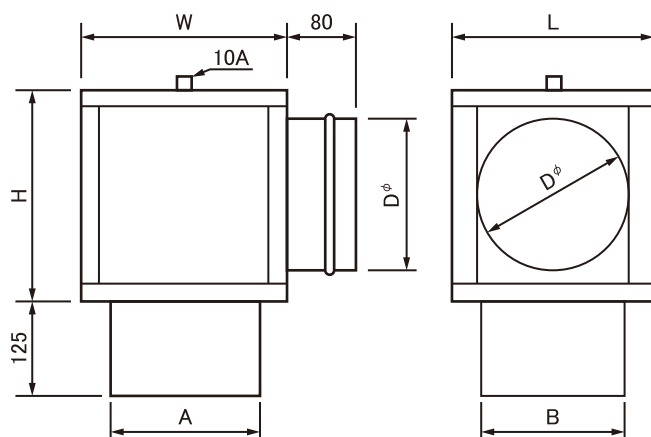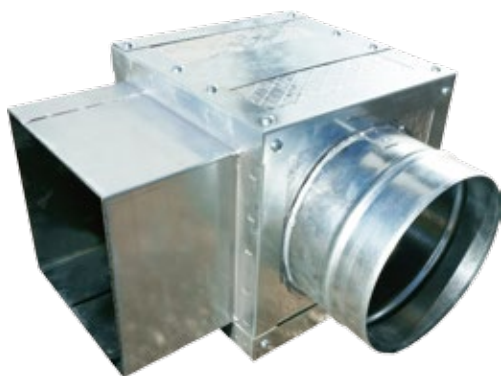

単位 (mm)

A	B	W	L	D	H
		A+50	B+50		D+50

ブリーズライン BOX

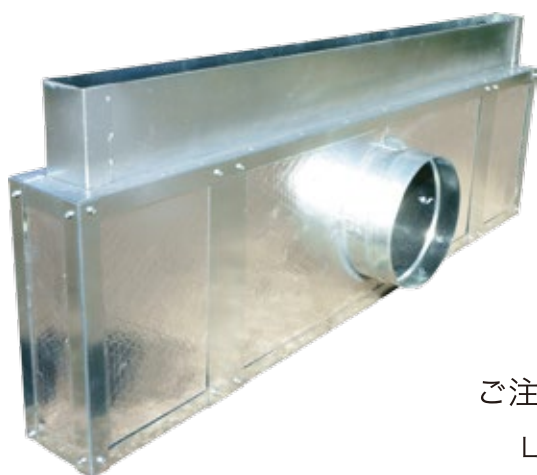

ブリーズライン BOX は、ライン型吹出口専用の BOX です。消音断熱効果に優れています。



各社各種のサイズに対応したサイズも製作可能です。

BOX 内部より取り付け作業が可能なため芯合わせ、高さ、位置などの調節が簡単にできます。

ご注文時に以下の数値をご指示ください。

L 寸法 W 寸法（メーカーによって異なります）
 ϕD 寸法および口数 Y 寸法（吊りボルト穴位置）

L=4,000mm まで一体型の製作を承ります。

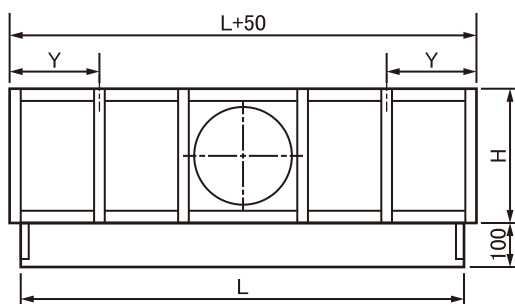

H 寸法

ϕD 寸法 (mm)	H 寸法 (mm)
$\phi 125 \sim \phi 175$	250
$\phi 200 \sim \phi 225$	300
$\phi 250 \sim \phi 275$	350
$\phi 300$	400

各社 W 寸法の範囲


タイプ	W 寸法 (mm)
S (シングル)	45 ~ 60
D (ダブル)	80 ~ 107
T (トリプル)	115 ~ 148
K (カルテット)	149 ~ 194

※吹出口短管の折り返しが不要の場合はご指示ください。

分岐チャンバー BOX



ダクト送風を分岐または集合させるチャンバです。消音効果もあります。

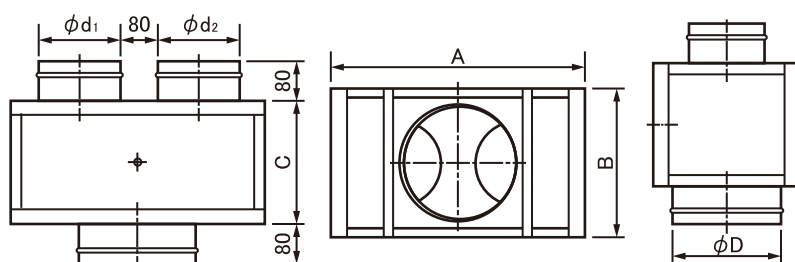



株式
会社

興発スパイラル製作所

〒061-1274

北広島市大曲工業団地8丁目3番地1

TEL (011)(代)377-3822 FAX (011)377-3813

URL <http://www.ko-spiral.co.jp>